



MEATA®

Premium grade paint

Product by OCP




สีอุตสาหกรรม และมอร์ต้าทำสำเร็จงานซ่อมพื้นโรงงาน
INDUSTRIAL PAINT & MORTAR KIT-SET




EPOXY FLOORING & PU FLOORING SYSTEM


EPOXY COATING FLOOR

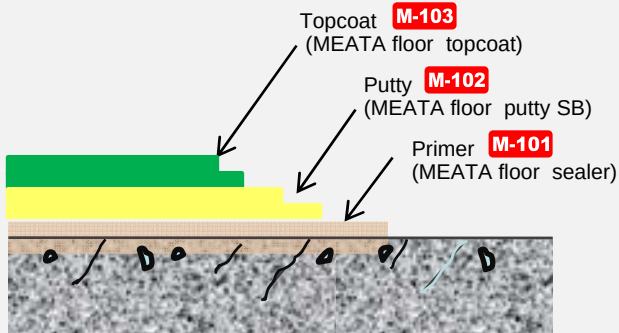


SELF-LEVELING EPOXY FLOOR

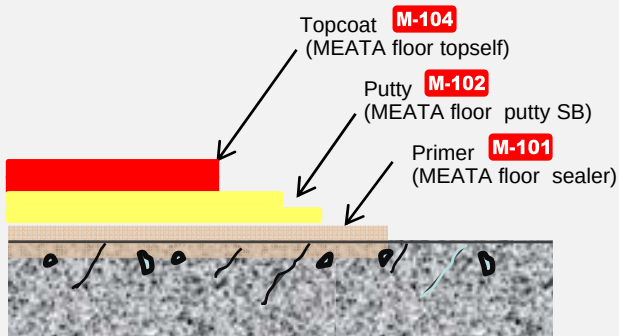


HEAVY LEDEN EPOXY FLOOR

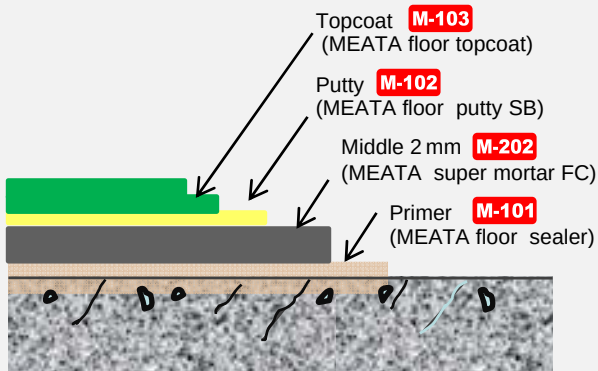


PU-CRETE FLOORING

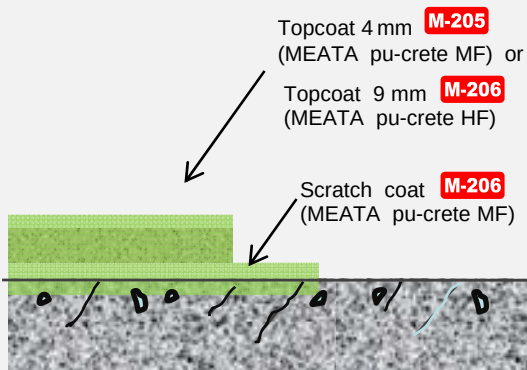

MORTAR SELF-LEVELING HEAVY FLOOR

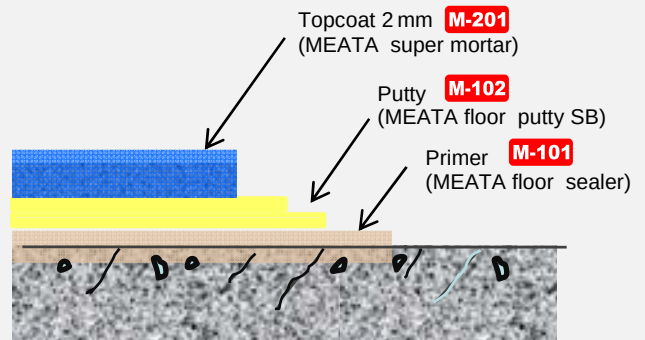

INDUSTRIAL PAINT & MORTAR KIT-SET

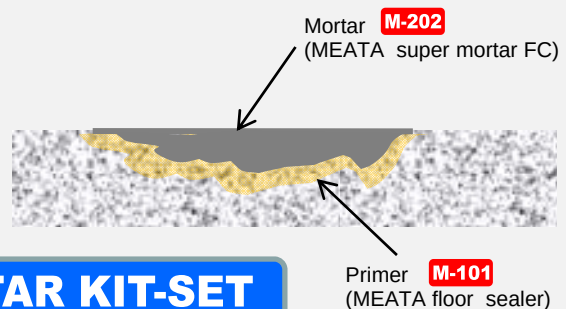

1 EPOXY PAINT



M-101

MEATA floor sealer (Primer epoxy)

อีพ็อกซีทาร์รองพื้น 2 ส่วน งานเคลือบพื้นคอนกรีต มีคุณสมบัติซึมเข้าเนื้อปูนได้ดี เพิ่มแรงยึดประสานสภาพปูนเปลี่ยนให้แข็งแรง ป้องกันฟองอากาศขึ้นชั้นสีทับหน้า



ปริมาณการใช้ 0.15-0.20 kg/sqm.
บรรจุภัณฑ์ 4 kg/set , 16 kg/set
ตัวทำละลาย ไม่มีใช้
การใช้งาน ทาด้วยแปรงหรือลูกกลิ้ง



M-102

MEATA floor putty SB (Putty epoxy)

อีพ็อกซีกริ๊มป์โป๊วสำเร็จ 2 ส่วน งานแต่งความเรียบ มีคุณสมบัติลื่น โป๊วง่าย ปิดรอยแตก ร้าว รูพรุนเล็กๆ ได้ดีเยี่ยมหลังแห้งไม่ยุบตัว ให้ผิวใปวเรียบ และแข็งแรง



ปริมาณการใช้ 0.13-0.15 kg/sqm.
บรรจุภัณฑ์ 4 kg/set , 16 kg/set
ตัวทำละลาย ไม่มีใช้
การใช้งาน ปาด แต่งด้วยเกรียงเหล็ก



M-103

MEATA floor topcoat (Topcoat epoxy)

อีพ็อกซีทับหน้า 2 ส่วน งานเคลือบพื้นคอนกรีต มีคุณสมบัติให้ฟิล์มสีที่แข็งแรง เงามาม ทนต่อกรด,ด่าง สิ่งสกปรก คราบน้ำมัน ไม่ซึมผ่าน ทำความสะอาดง่าย



ปริมาณการใช้ 0.15-0.20 kg/sqm.
บรรจุภัณฑ์ 4 kg/set , 16 kg/set
ตัวทำละลาย MEATA tinner No17
การใช้งาน ทาด้วยแปรงหรือลูกกลิ้ง



M-104

MEATA floor topself (Topcoat epoxy)

อีพ็อกซีทับหน้า 2 ส่วน งานปาดพื้น มีคุณสมบัติให้ฟิล์มสีที่แข็งแรง เงามาม เรียบเป็นพิเศษ ทนกรด,ด่าง สิ่งสกปรก คราบน้ำมันไม่ซึมผ่าน ทำความสะอาดง่าย



ปริมาณการใช้ 1 kg/sqm./1 mm.
บรรจุภัณฑ์ 5 kg/set , 25 kg/set
ตัวทำละลาย ไม่มีใช้
การใช้งาน ปาดด้วยเกรียงเหล็ก



M-105

MEATA primezine (Anticorrosive primer)

อีพ็อกซีรองพื้น 2 ส่วน งานทากันสนิมเหล็ก มีคุณสมบัติช่วยป้องกันการเกิดสนิม ทาหรือพ่นง่ายแห้งเร็ว ทำงานได้ทุกสภาพอากาศ



ปริมาณการใช้ 0.12-0.13 kg/sqm.
บรรจุภัณฑ์ 4 kg/set
ตัวทำละลาย ทินเนอร์ 3A
การใช้งาน พ่นหรือทาด้วยแปรง



M-106

MEATA topguard 8000 (Protective topcoat)

อีพ็อกซีทับหน้า 2 ส่วน งานเคลือบกันสนิม ป้องกันการเกิดสนิมทนต่อสภาวะไอเค็มทะเล และละอองเคมีที่มีฤทธิ์เป็นกรด และด่างได้ดี



ปริมาณการใช้ 0.12-0.13 kg/sqm.
บรรจุภัณฑ์ 4 kg/set
ตัวทำละลาย MEATA tinner No17
การใช้งาน พ่นหรือทาด้วยแปรง



M-107

MEATA coal tar epoxy (coal tar coating)

อีพ็อกซีน้ำมันดิน ชนิด 2 ส่วน ผสม มีคุณสมบัติในการปกป้องพื้นผิวคอนกรีต และเหล็กที่ต้องแช่น้ำอยู่ตลอดเวลา การแช่น้ำเต็มโครงสร้างบนดินและใต้ดิน



ปริมาณการใช้ 1.5-2.0 kg/sqm.
บรรจุภัณฑ์ 4 kg/set
ตัวทำละลาย ทินเนอร์ 3A
การใช้งาน ทาด้วยแปรงหรือลูกกลิ้ง



M-108

MEATA pu-road line (pu topcoat liner)

สีพียูทับหน้างานตีเส้นชนิด 1 ส่วน ใช้การฉีกเกาะพื้นผิวเรียบ ได้ดีเมื่อสีแห้งแรงทนต่อการขัดถูได้ดีเยี่ยม ทาง่ายแห้งเร็ว





ปริมาณการใช้ 1.5-2.0 kg/sqm.
บรรจุภัณฑ์ 4 kg/gallon
ตัวทำละลาย ไม่มีใช้
การใช้งาน ทาด้วยแปรงหรือลูกกลิ้ง



▶ Youtube ; M101MEATA

2

MORTAR KIT-SET



อุด อัด ปรับ กลบ ซ่อม สร้างพื้น

M-201

MEATA super mortar (mixed color mortar)

มอร์ตาร์อิพ็อกซี่สำเร็จรูป 3 ส่วน งานซ่อม, สร้างแผ่นพื้นรับน้ำหนัก หยอดปิดซ่อมพื้นอิพ็อกซี่และ แก้ปัญหาผิวหน้าคอนกรีตชำรุด ซ่อมได้ในทุกความหนา มีสีในตัว



ปริมาณการใช้ 3 kg/2mm/1sqm
บรรจุภัณฑ์ 25 kg/set
ตัวทำละลาย ไม่ใช้
การใช้งาน ปาดด้วยเกรียงเหล็ก

M-202

MEATA super mortar FC (fast cure mortar)

มอร์ตาร์อิพ็อกซี่สำเร็จรูป 3 ส่วน งานซ่อม, สร้างแผ่นพื้นรับน้ำหนักแก้ปัญหา ผิวหน้าคอนกรีตชำรุด ซ่อมได้ในทุกความหนา เป็นมอร์ตาร์ชนิดแห้งเร็ว



ปริมาณการใช้ 3 kg/2mm/1sqm
บรรจุภัณฑ์ 30 kg/set
ตัวทำละลาย ไม่ใช้
การใช้งาน ปาดด้วยเกรียงเหล็ก

M-203

MEATA mortar HB1000 (epoxy mortar)

อิพ็อกซี่ 2 ส่วน สำหรับช่างงานพื้น ใช้ปรับมอร์ตาร์และปาดชั้นกลางของงานพื้นอิพ็อกซี่ สามารถใส่ทรายแก้วได้มาก ปาดลื่นผิวเรียบไม่เป็นรอยบุ๋ม



ปริมาณการใช้ ขึ้นกับลักษณะงานชั้นเหลว
บรรจุภัณฑ์ 30 kg/set
ตัวทำละลาย ทินเนอร์ 3A
การใช้งาน ปาดด้วยเกรียงเหล็ก

M-204

MEATA mortar HB2000 (moisture mortar)

มอร์ตาร์อิพ็อกซี่สำเร็จรูป 3 ส่วน สำหรับงานปาดพื้นเพื่อช่วยป้องกันความชื้นได้ คอนกรีต โดยต้องปาดที่ความหนา 2 มม. เป็นอย่างน้อย (ช่วยให้การเพิ่มความชื้นทั่วไปที่ไม่มีแรงดันสูงเท่านั้น)



ปริมาณการใช้ 3 kg/2mm/1sqm
บรรจุภัณฑ์ 24.5 kg/set
ตัวทำละลาย ไม่ใช้
การใช้งาน ปาดด้วยเกรียงเหล็ก

M-205

MEATA pu-crete MF (self leveling pu-crete)

มอร์ตาร์พียูกรีต 3 ส่วนงานพื้นพียูกรีต ทำความหนาที่ 4-5 มม สำหรับงานซ่อมและสร้างแผ่นพื้น ในพื้นที่ส่วนงานผลิต ที่มีความเปียกชื้นทั่วไป




ปริมาณการใช้ 2.0 kg/1 mm/1sqm.
บรรจุภัณฑ์ 20 kg/set
ตัวทำละลาย ไม่ใช้
การใช้งาน ปาดด้วยเกรียงเหล็ก

M-206

MEATA pu-crete HF (High build pu-crete)

มอร์ตาร์พียูกรีต 3 ส่วนงานพื้นพียูกรีต ทำความหนาที่ 8-9 มม สำหรับงานซ่อมและสร้างแผ่นพื้น ในพื้นที่ส่วนห้องเย็น



ปริมาณการใช้ 2.0 kg/1 mm/1sqm.
บรรจุภัณฑ์ 30 kg/set
ตัวทำละลาย ไม่ใช้
การใช้งาน ปาดด้วยเกรียงเหล็ก

M-207

MEATA injection mortar (injection mortar)

มอร์ตาร์อิพ็อกซี่ 2 ส่วน ชนิดแห้งเร็ว แข็งและเหนียวเหมาะสำหรับงานเสียบเหล็ก และอัดเข้าโครงสร้างคอนกรีตร้าว










ปริมาณการใช้ ขึ้นกับลักษณะพื้นที่งาน
บรรจุภัณฑ์ 1.5 kg/set, 6 kg/set
ตัวทำละลาย ไม่ใช้
การใช้งาน อัดฉีดด้วยกระบอกแรงดัน




▶ Youtube ; M201MEATA



EPOXY PAINT COLOR GUIDE

				
GREY 001	GREY 002	GREY 003	GREY 004	GREY 005
				
GREEN 001	GREEN 002	GREEN 003	GREEN 004	GREEN 005
				
CREAM 001	YELLOW 001	YELLOW 002	YELLOW 003	ORANGE 001
				
BLUE 001	BLUE 002	BLUE 003	BLUE 004	BLUE 005
				
WHITE	DARK GREY	BLACK	RED 001	RED 002

EPOXY MORTAR COLOR

	
M202	M201

PU-CRETE COLOR M205/M206








MEATA "Premium grade paint"

WWW.OCP.CO.TH

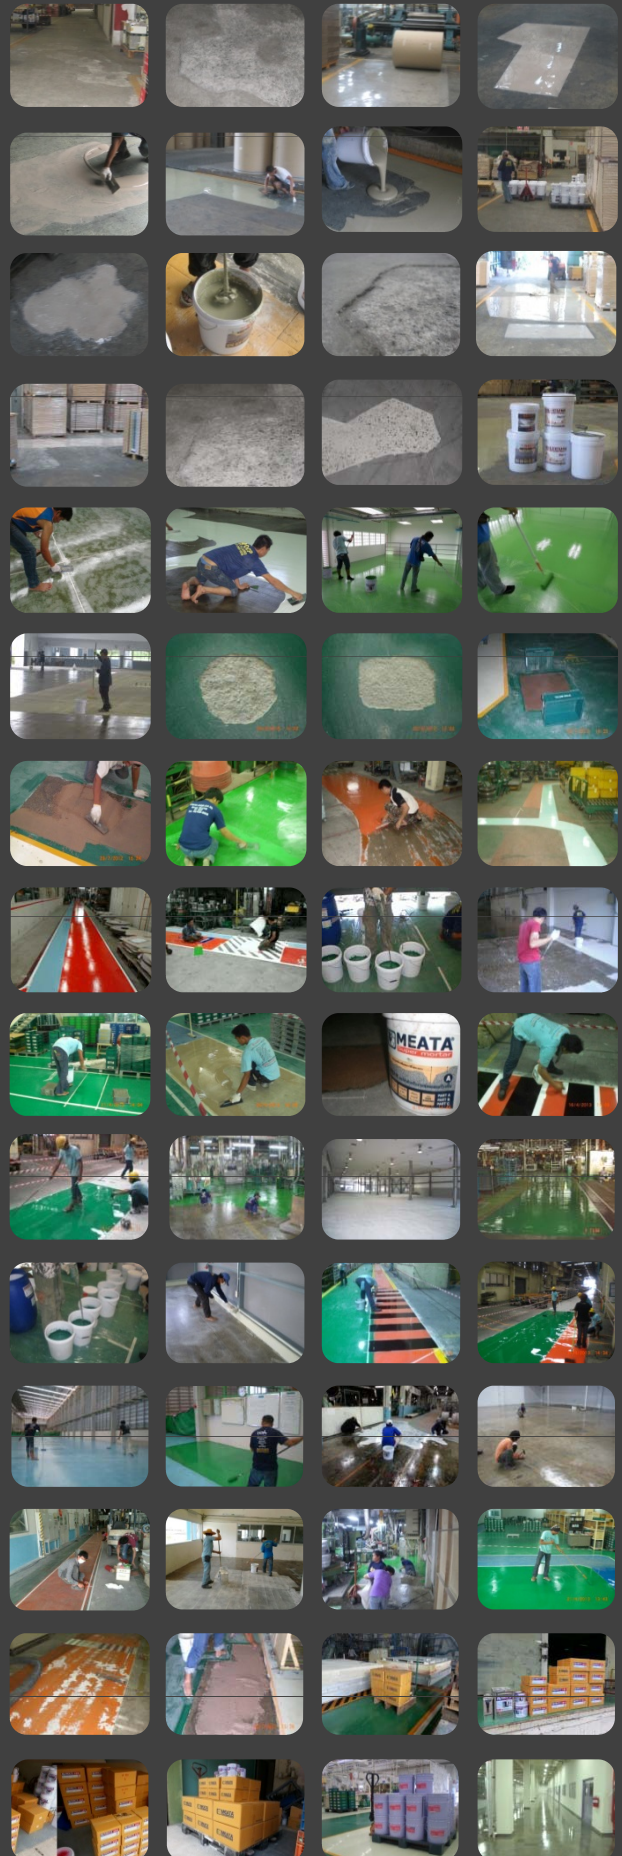

OCP POLYTECT CO.,LTD

69/3 หมู่ 6 อ.ลำลูกกา อ.ลำลูกกา จ.ปทุมธานี 12150

โทร (66-2) 987-0977(Auto) ฝ้ายขาย (66-2) 509-0009

แฟกซ์ (66-2) 987-0288

E-mail : contact @ ocp.co.th